

PULSAFEEDER® ENGINEERED PRODUCTS

美国帕斯菲达机械隔膜计量泵



最大流量: 3,200 LPH (845 GPH)




最大出口压力: 12 bar (175 PSI)



温度: 0-45°C (32-113°F)



精度: 设定点的 $\pm 2\%$

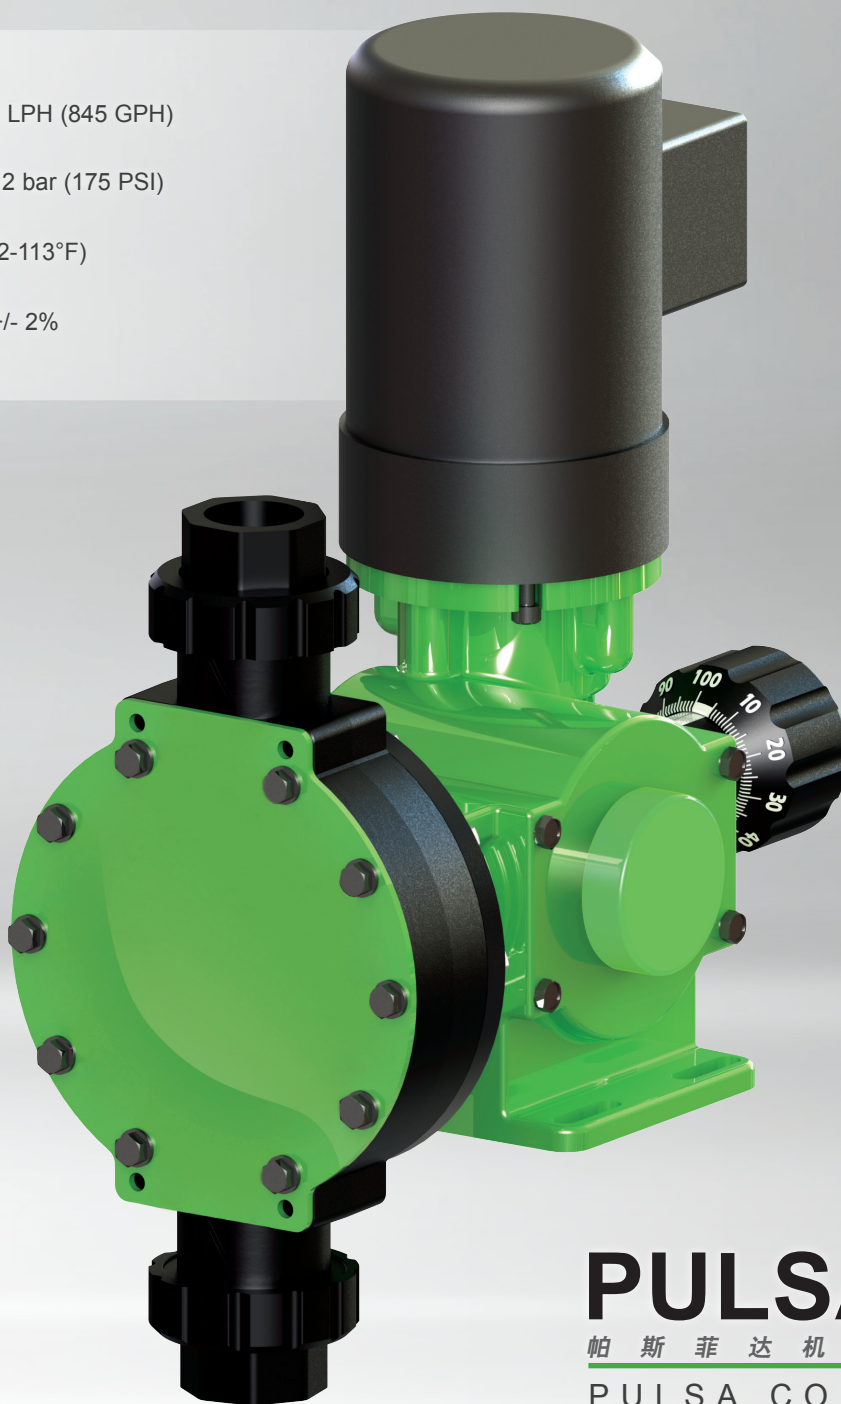

PULSA® GLM

帕斯菲达机械隔膜计量泵

PULSA.COM/PULSAGLM

机械隔膜计量泵

帕斯菲达的专业优势

70多年来，美国帕斯菲达公司一直是隔膜计量泵领域的领先者。我们在各种流体处理项目上都积累了丰富的经验，能够为您的具体应用提供最合适的泵产品。我们的产品具有坚实耐用的构造和可靠的性能，是最高水平制造技术与质量控制的体现。

PULSA® GLM 系列泵

我们的Pulsa GLM系列产品属于机械驱动隔膜计量泵。它具有高效可靠，坚实紧凑的工业设计，适用于几乎任何应用或环境。如果您需寻找一台拥有成本较低的高价值化学药物输送或加药计量泵，GLM将是一个理想的选择。帕斯菲达最新系列GLM的产品具有较大的流量以及工艺化学品处理范围。

构造材料

液端：增强聚丙烯，PVDF，316L不锈钢
隔膜：复合PTFE和实芯PTFE (仅适用于DM7)
阀球：陶瓷或不锈钢

齿轮箱：具有环氧涂层的高强度铝合金
润滑的方式：油浴
紧固件：不锈钢



DM 1-2



DM 3-4



DM 5-6



DM 7

特性设计	给客户带来的好处
耐用的工业设计	泵寿命长，客户使用成本更低
手动冲程机构可自锁	避免设定冲程位置漂移，精准计量
双重密封的防泄漏液端	安全，无清理风险或环境风险
无需特殊工具拆装的阀门和接头选择	快速简便的安装和检修
多种不同组合的备件包选择	成本最小化的、合适有针对性的维护
泵头涂有环氧树脂涂料和PTFE涂层	泵体具有抗化学品性以及防护措施，以避免其受到环境影响
适于户外应用的完全密封变速箱	密封性好，并且保护免受环境损坏。
油位观察窗	快速维护检查
防卡联轴器	便利拆卸马达

市场和典型应用

行业

- 自来水
- 能源/发电
- 食品饮料
- 市政污水
- 废水处理
- 制药
- 工业循环水
- 纺织印染
- 垃圾处理

应用

- 酸
- 漂白剂
- 碱
- 无机盐类
- 絮凝剂
- 有机溶剂
- 染料
- 助剂
- 洗涤剂

产品规格



最大流量:
最大为3,200 lph (845 gph)
最小流量:
10 lph (2.64 gph)



出口压力:
最大为12 bar (175 psi)
自吸压力:
最大为0.4 bar (5 psi)



工作温度:
0-45°C (32-113°F)
环境温度范围:
0-45°C (32-113°F)



精度:
稳态计量精度+/- 2%



冲程调节:
0-100%，分辨率1.0%
自动锁止
冲程调节



吸入高度:
3米 (10 英尺)
标准粘度:
最大为1,000 cPs
详情请咨询厂家




模块化连接:
插管式、螺纹式、法兰式




防护等级:
参见电机选型

工作原理

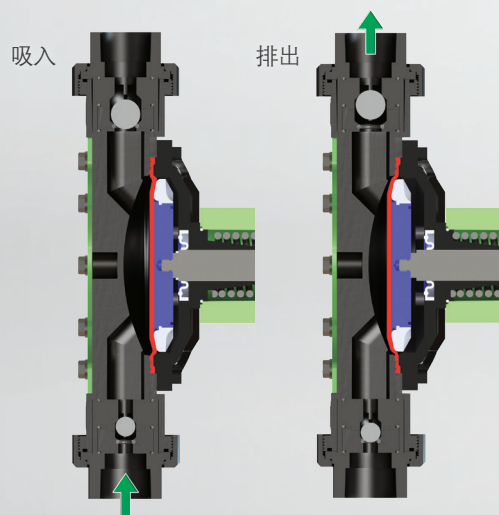

泵隔膜以预设的冲程长度作往复运动，输送固定体积物料。隔膜后拉使产品流入入口止回阀。隔膜前进使同等量的物料从出口止回阀排出。


高强度隔膜

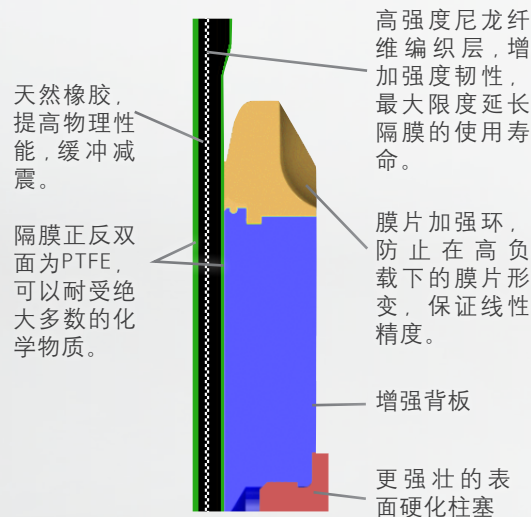

PULSA® SPC 智能变频控制器 (Smart Pump Controller)

产品特点及优势

- 无刷直流电机:**
更高效率, 使用寿命更长
电机功率: 380V AC, 50/60 HZ
0.25 KW, 0.75KW, 1.1KW (可选)
- 4-20mA的输入和输出信号**
广泛适用于工业应用领域
- 精确的泵流量控制**
高达1.5RPM (泵调节精度的0.1%)
可现场/远程调节
- 设计用于控制面板集成**
可容纳工业级线规
干触点输入
- 适用环境 0~45°C**

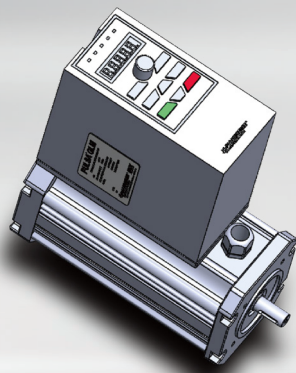


双隔膜防泄漏报警装置 (可选)

保护泵及系统，避免昂贵物料泄漏和设备损坏。

双隔膜防泄漏报警装置选项，包括压力表及开关，可检测双隔膜是否完整。

双隔膜可以最大限度的防止隔膜失效。



特性与优点



齿轮箱

- 结构紧凑、重量轻—节省空间，便于操作。
- 完全密封型变速箱设计可防止污染物侵入。
- 油浴润滑的变速箱可用于危险场所。
- 采用大尺寸带防护壳的轴承，有助于提高泵的使用寿命和可靠性。
- 工业六角头不锈钢紧固件非常耐用，可以确保正确的扭矩，以及标准化的适配性。



安装孔

- 平坦坚固的统一安装孔——扩展变速箱外部，提高稳定性。
- 大尺寸一字槽安装孔，可以容纳各种紧固件。
- 马达安装后，泵体不会在安装之前倾翻。



驱动

- 蜗杆上部轴承密封设计——延长齿轮和马达寿命，减少噪音，并通过全扭矩输出以实现泵的最大效率。
- 马达法兰排放路径可以重新定向液体，使其离开密封件，还可以防止密封件或马达轴连接件出现液体堆积/储留。
- 非金属材质的防卡马达联轴器可以防止蜗杆与马达粘连或“抱死”，从而使马达的安装/拆卸更加方便。
- 高效的重负载传动系统最大程度增加可靠运行时间，降低用户的运行成本。



油浴润滑

- 在正常或防爆区域油浴润滑，润滑所有内部运动组件，延长泵的使用寿命。
- 注油区设计合理——而且通过注油口可以清晰看到变速箱的内部油位。



液端和连接


- 标准材质：增强聚丙烯，PVDF，316L不锈钢。
- 紧固件和连接件为不锈钢材质，提高在环境中的抗腐蚀性能。
- 采用四个螺栓连杆（仅适用于316L SS型号）。
- 可选择插管式、NPT、ISO/BSPT等多种连接形式（参见不同型号泵的可用性配置）。






防漏泵头

- 安全的隔膜密封设计可提供无泄漏服务和对化学品的密封。
- 二次O型圈密封提供安全无忧的阀门密封，并可避免发生药物喷射。
- 采用固位板可以控制压力（液压和潜变清除），而且可以保持泵头螺栓扭矩，防止其在长时间使用后松脱。




高强度隔膜

- 机械驱动平隔膜可提供可靠的泵送操作，延长使用寿命。
- 双面PTFE涂层复合隔膜可最大程度增加耐化学腐蚀性以及隔膜润滑。
- 一体式高强度复合隔膜，含双重水线密封，可以避免泄漏。



单向阀

- 大阀球专利球形流道设计，可以防止阀球卡滞，高效复位。固体颗粒处理性能更优，还具备自动冲洗功能；流量均匀平滑，无气蚀现象。
- 采用O型环阀座（软阀座），加注密封性能更好，避免逆流。噪音更小，而且固体颗粒/泥浆处理性能更好（316L SS型号未采用）。



冲程控制

- 调节比10:1。
- 0-100%的冲程范围可调（开/关机时皆可调整，调节范围为一圈）。
- 自动锁止冲程位置，无漂移—保持正常流量。



检修


- 无需工具拆装阀门，维修简便。
- 泵头连接器不需单独螺母，方便安装维护。
- 多种不同组合的备件包选择，维护简便，泵使用寿命更长。
- 加油和排油方便。
- 油位观察窗，用于检查机油和运行情况。
- 维护简便——采用通用五金件，无需使用特殊工具。
- 防卡非金属联轴器，可快速拆卸电机。




流量和压力

流量曲线 (仅显示50Hz)


DM1

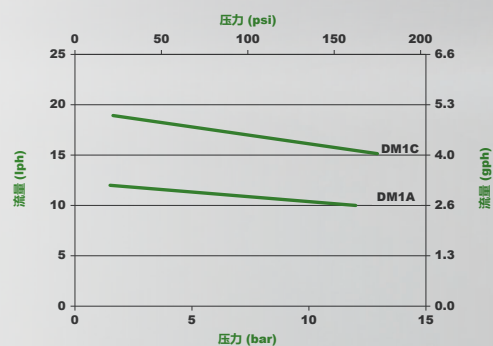


DM2

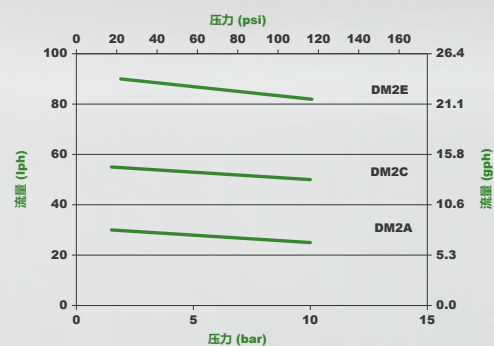


DM3

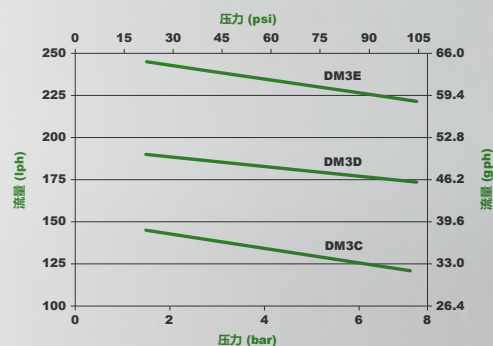


DM4

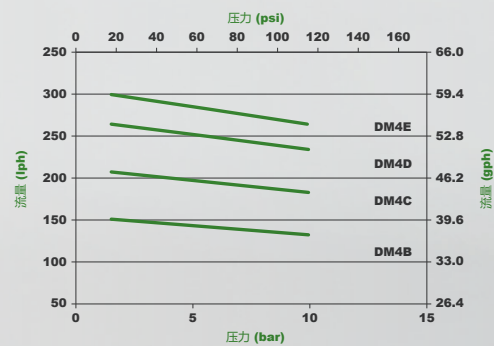


DM5

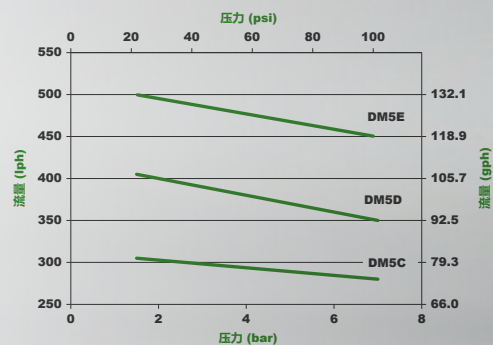


DM6

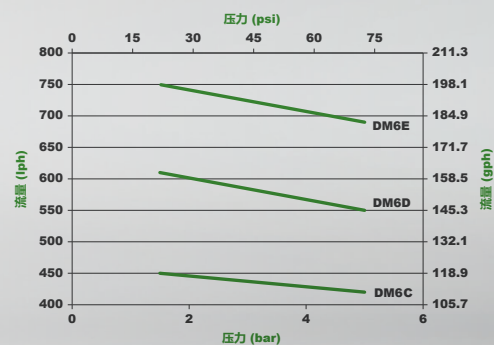


DM7 单泵头

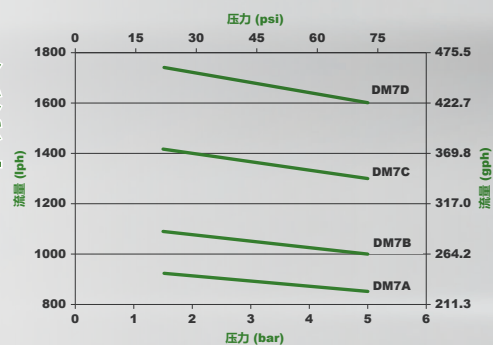


DM7 双泵头

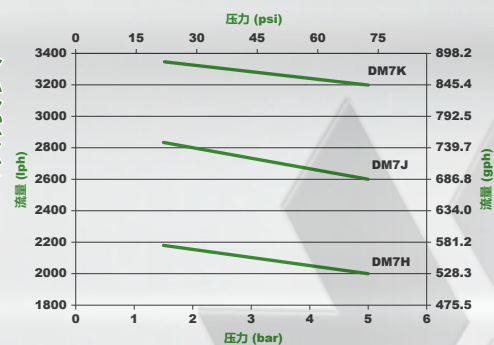

DM1 - 6泵部件

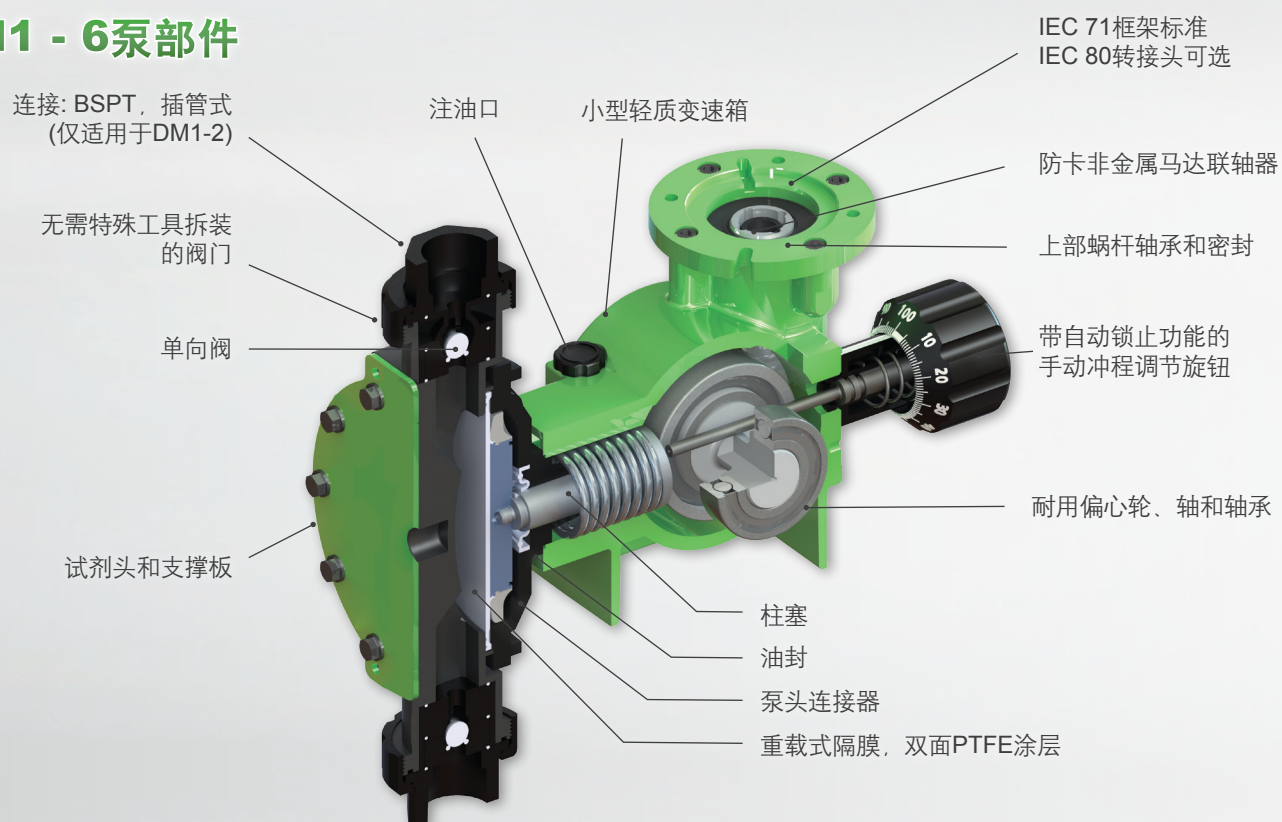

DM7泵部件

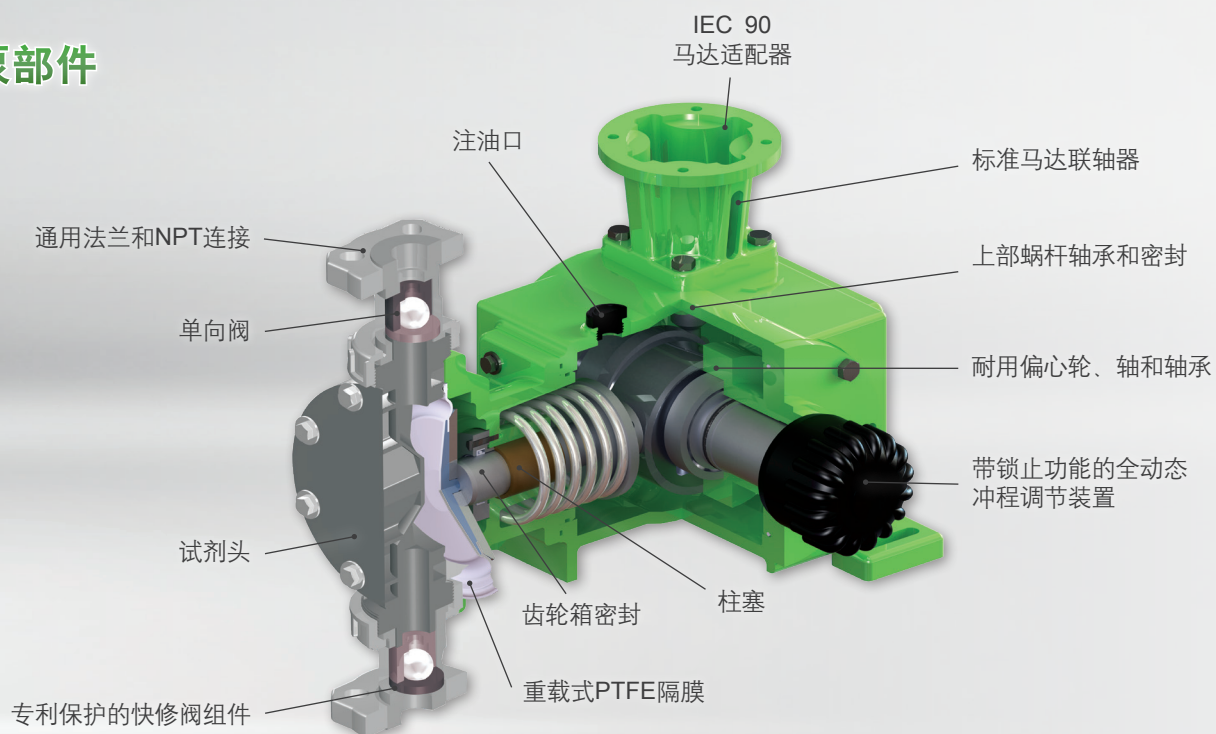

性能 & 设计

参数规格

型号	50 Hz 流量 (LPH)	60 Hz 流量 (LPH)	压力值 (BAR)	50Hz SPM @ 1450	60Hz SPM @ 1750	电机功率 (kW)	连接 尺寸
DM1A	10	12	12	73	88	0.25	1/2"(F)BSPT 或3/8" x 1/2"管 (仅PVDF & PP)
DM1C	15	18		116	140		
DM2A	25	30	10	73	88		
DM2C	50	60		116	140		
DM2E	80	NA		187	NA		
DM3C	120 (130)	144	7 (5)	116	140		
DM3D	165 (180)	198		153	184		
DM3E	210 (230)	NA		187	NA		
DM4B	130	156	10	97	116	0.75	1" (F)BSPT
DM4C	180	216		116	140		
DM4D	230	276		153	184		
DM4E	260	NA		187	NA		
DM5C	280	336	7	116	140		1.5" (F)BSPT
DM5D	350	420		153	184		
DM5E	450	NA		187	NA		
DM6C	420	504	5	116	140		
DM6D	550	660		153	184		
DM6E	690	NA		187	NA		
DM7A	850	1020	5	97	116	1.1	1.5"FNPT (316L SS型号) 或ANSI 1.5"法兰 带 1.5"FNPT (仅塑料型号)
DM7B	1000	1200		116	140		
DM7C	1300	1560		145	175		
DM7D	1600	NA		173	NA		
DM7H*	2000	2400		116	140		
DM7J*	2600	3120		145	175		
DM7K*	3200	NA		173	NA		

*双泵头型号

注意：额定流量和压力基于类水粘度，如有变更，恕不另行通知。

DM1-7泵型号标识

泵选型	代码	选项与描述	DM_	_	_	_	_
泵尺寸(见规格表) 位置1-4	见表	参见第8页规格表					
马达选择 位置5	2	1 PH、220v、50/60Hz、IEC框架、带马达					
	3	3 PH、220/380v、50/60Hz、TEFC框架、IEC、带马达					
	4	SPC智能变频控制器，带永磁同步马达					
	Y	无马达-DM1-6采用IEC 71框架，DM7采用IEC90框架。(*IEC80转接头适用于DM1-6)					
	Y	选配变频电机（变频范围5~100Hz，380V，1380rpm）					
液端材质 位置6	A	316L SS流体端/PTFE膜/PTFE O型圈/316L SS球阀					
	F	PVDF端/PTFE膜/PTFE O型圈/陶瓷球阀/Viton® /EPDM(可选) /O型圈座					
	P	PP过液端/PTFE膜/PTFE O型圈/陶瓷球阀/Viton® /EPDM(可选) /O型圈座					
连接 位置7	B	BSPT-通用于DM1-6					
	T	3/8"管接头（仅DM1和DM2）					
	P	带ANSI/DIN法兰环的FNPT（仅DM7）					
检漏 位置8	-	标准单隔膜（无泄漏检测功能）					
	-L	防泄漏报警装置: 带压力表和开关的双隔膜					

DM1-7 KOPKIT®标识

KOP套件选择	泵尺寸	选项与描述	KD_	_	_
泵尺寸 位置1-3	见规格表	选择泵型号(1-7)			
液端材质 位置4	A	316L SS / PTFE O型圈			
	F	PVDF / Viton® O型圈 (Viton®/EPDM(可选) /O型圈座)			
	P	PP / Viton® O型圈 (Viton®/EPDM(可选) /O型圈座)			
泄漏检测功能 位置5	X	标准单隔膜（无泄漏检测功能）			
	L	防泄漏报警选项: 双隔膜			

液端材质

液端	型号	泵头	阀导	阀座	阀盖	阀球	密封圈	阀球缓冲密封
PP	DM1-6	PP	PVDF	PVDF	PP	陶瓷	PTFE	Viton®
	DM7		PP	PP			Viton®	
PVDF	DM1-6	PVDF	PVDF	PVDF	PVDF	陶瓷	PTFE	Viton®
	DM7						Viton®	
316L SS	DM1-7	316L SS	316L SS	316L SS	316L SS	316L SS	PTFE	N/A

* Viton®是杜邦公司高性能弹性橡胶注册商标。



** 标准材质Viton®，输送碱液选用PTFE。

*** 输出碱液推荐专用附件包，请咨询当地代理商。

外形尺寸


外形尺寸

见下表

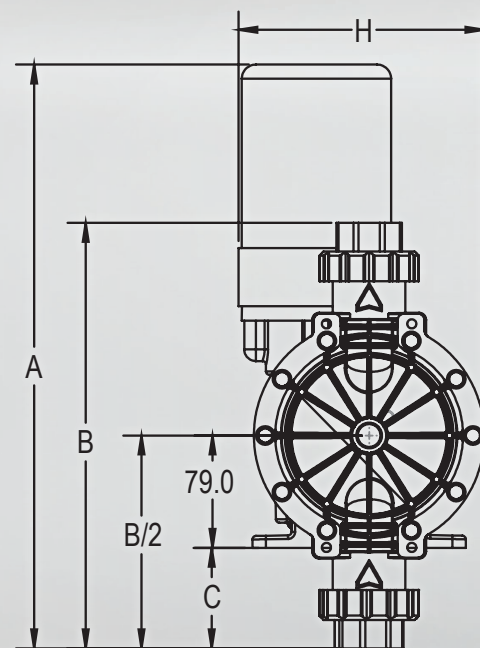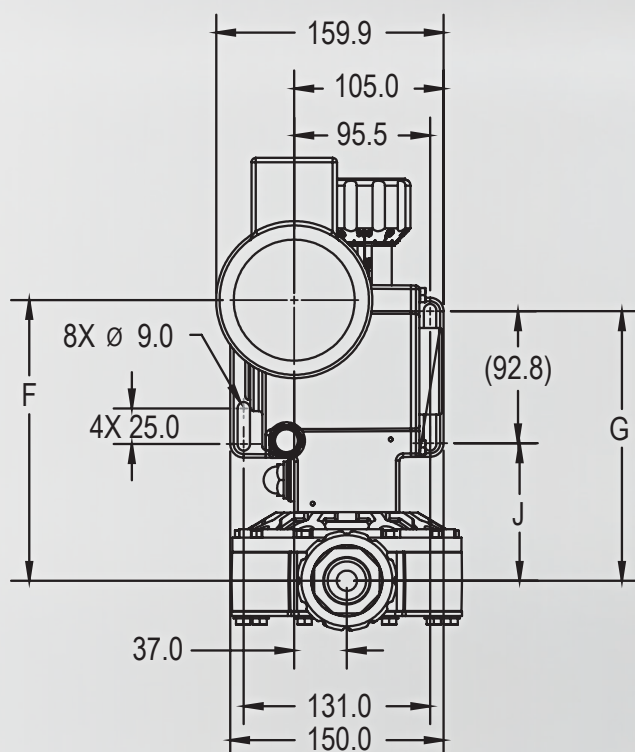


型号	DM1	DM2	DM3	DM4	DM5	DM6
A	371	371	426	426	461	461
B	220	220	330	330	400	400
C	31	31	86	86	121	121
D	273	273	283	283	287	287
E	312	312	332	332	343	343
F	187	187	197	197	201	201
G	180	180	190	190	194	194
H	150	150	173	173	187	187
I	87	87	97	97	101	101

所有尺寸的单位都是毫米。

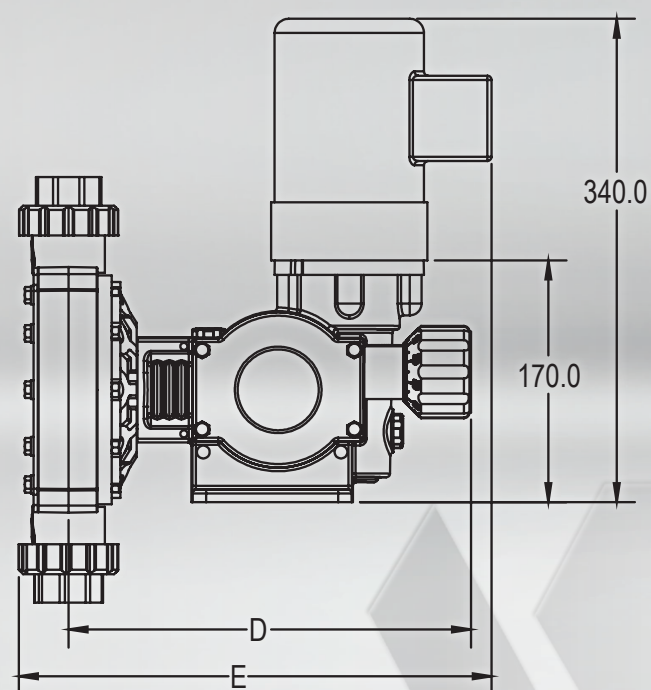


所有测量值仅供参考。以变更为准。

DM7单泵头型号的尺寸图

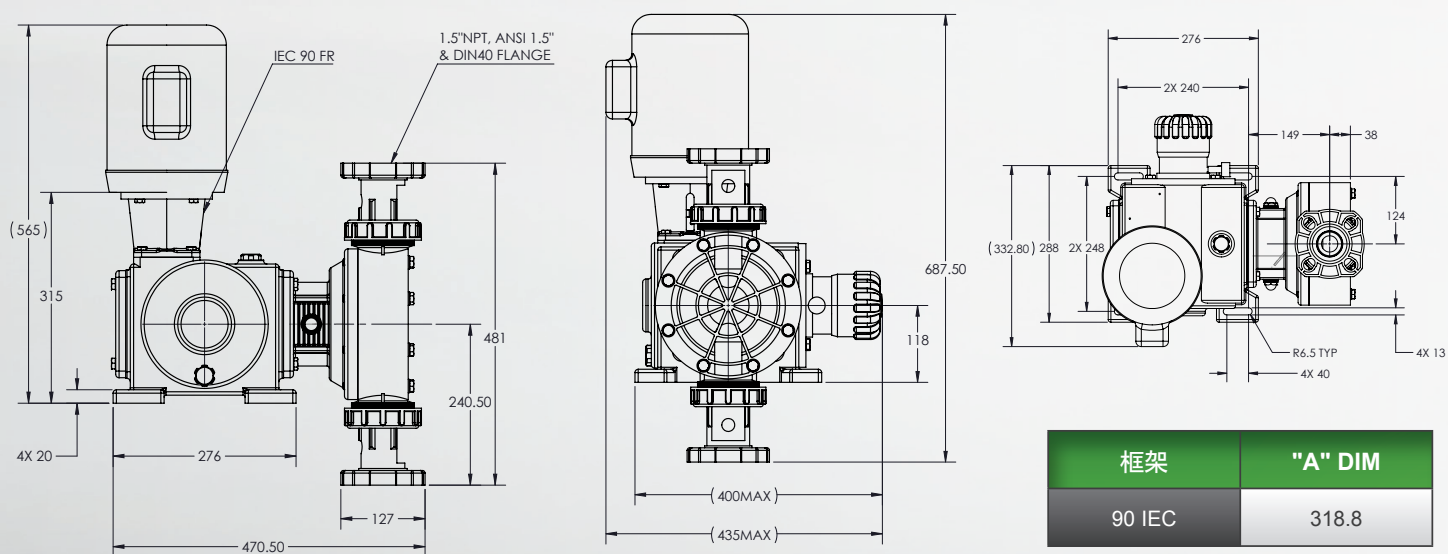


所有尺寸的单位都是毫米。

DM7双泵头型号的尺寸图

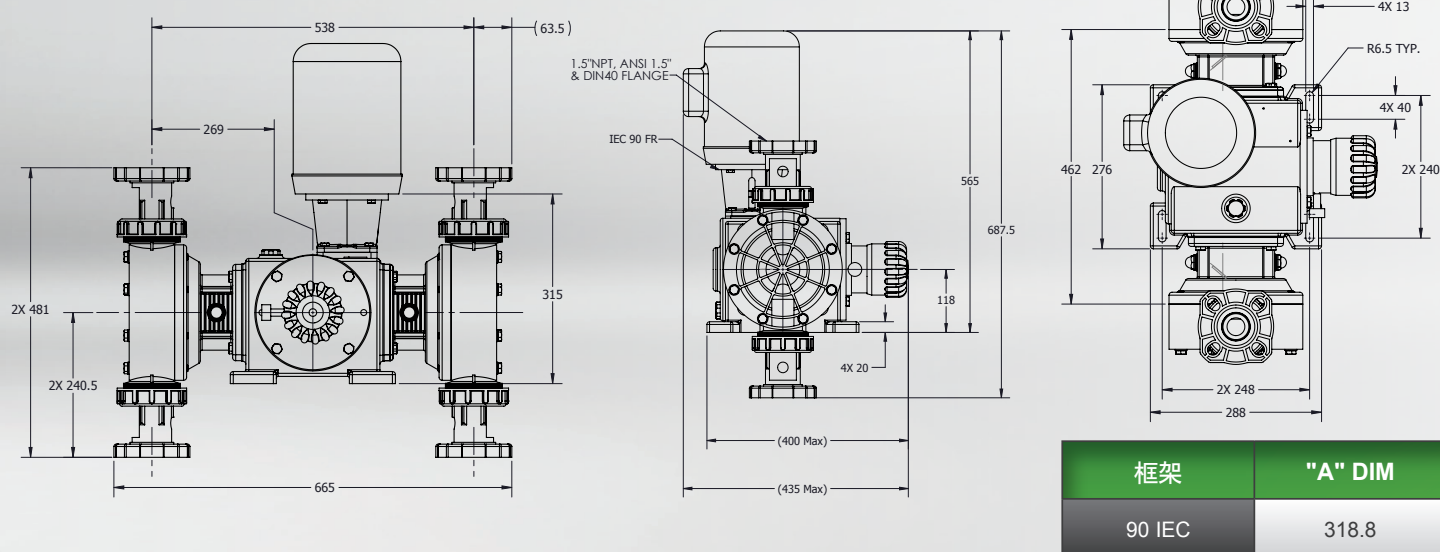

所有尺寸的单位都是毫米。

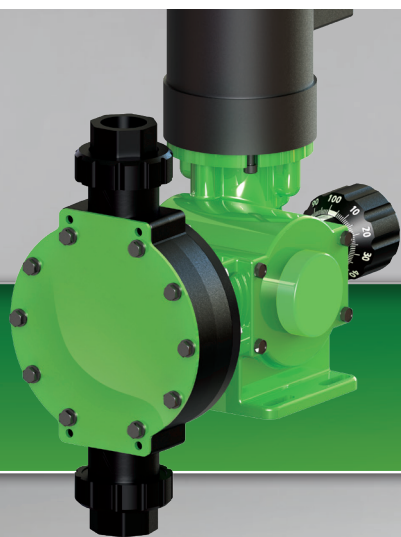

PULSAFEEDER®
GENUINE PARTS

部件、维修包及辅件




我们为您提供所有相关**零部件**。如果您需要更换隔膜，泵头，阀组件或连接件，我们都能够提供。



PP泵头碱液专用单向阀组件包
(碱液浓度>20%推荐选用不锈钢材质泵头)



安全阀可防止压力过大损坏泵或管件。



对于DM1-6型号的泵来说，如需安装IEC 80电机，必须使用**IEC 80马达转接头**。



PULSALube原装润滑油。PULSALube是一种优质混合润滑油，润滑性能优良，可以延长设备的使用寿命。确保泵的稳定运行。



我们提供**KOPkit®** (Keep on Pumping工具包) 避免出现不必要的停工，并保证GLM®泵获得最高效且不间断的性能表现。一旦出现故障问题，一套工具包可以让您迅速恢复正常运转。

PULSAFEEDER®
ENGINEERED PRODUCTS

美国帕斯菲达公司
PULSAFEEDER INC.

2883 Brighton Henrietta Townline Rd.
Rochester, NY 14623, 美国
Phone: +1 (585) 292-8000
CNPulsa@idexcorp.com
www.pulsa.com
[www.idexcorp.cn\(中文\)](http://www.idexcorp.cn(中文))



更多信息请联系您当地的帕斯菲达办事处或授权经销商。

IDEX - 北京

北京市朝阳区永安东里16号
CBD国际大厦1701A室
100022
电话: +86-10-6566-9090

IDEX - 上海

上海市长宁区1027号
兆丰广场3502-3505室
200050
电话: +86-21-5241-5599



©帕斯菲达2020版权所有。保留所有权利。

Pulsa GLM 202003